


สายลำเลียงขนาดใหญ่ – TOYOTOP orange/yellow



เครื่องงานจ่ายและงานดูดเนกประสงค์

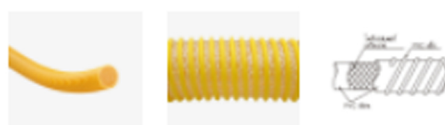

ประเภทการใช้งาน	ท่อสำหรับจ่ายหรือดูดน้ำ (สำหรับปั๊มต่างๆ, การปลูกพืชสวน, การขนส่งทางเรือ ฯลฯ)
ของเหลว	ลม
ฟังก์ชัน	<ul style="list-style-type: none"> • ความยืดหยุ่น • งานแรงดัน • ป้องกันการบิดงอและป้องกันการยุบตัว • สุขุมอากาศ • ไม่ต้องกำจัดแยกประเภท
คุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์	วัสดุหลัก: PVC อ่อน วัสดุเสริมแรง: เส้นใยโพลีเอสเตอร์ ID: 50.8 mm ~ 203.2 mm ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -10°C ~ 50°C

ขนาด	50 x 10 cm
ประเภทของไหล (สายยาง)	น้ำ (ยกเว้นน้ำดื่ม)
ลักษณะการใช้งาน	งานดูด(สุขุมอากาศ), งานส่ง(มีแรงดัน)
วัสดุสายยาง	พีวีซีอ่อน
อุณหภูมิสูงสุด	50
อุณหภูมิต่ำสุด	-10

คุณสมบัติ

- ประโยชน์ที่ 1
 - ท่ออ่อนแบบถักสำหรับงานแรงดูดที่สามารถใช้ได้กับทั้งงานแรงดูดและงานทนแรงดันสูง
 - โปร่งใสและมีความยืดหยุ่นสูง ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน

ตารางมาตรฐานแยกตามขนาด

ช่วงอุณหภูมิใช้งาน -10°C ~ 50°C

รหัสสินค้า	ID×OD (mm)	แรงดันใช้งาน (MPa)	น้ำหนักมาตรฐาน (kg/ม้วน)	ความยาวมาตรฐาน (m)	รัศมีโค้งงอขั้นต่ำ (mm)
TP050-50	50.8×64.5	-0.1~0.5	48	50	210
TP063-50	63.5×80.0	-0.1~0.5	71	50	270
TP075-40	75.5×93.3	-0.1~0.5	73	40	360
TP100-20	101.1×119.0	-0.1~0.5	50	20	550
TP125-20	126.0×152.0	-0.1~0.5	83	20	650
TP150-10	152.4×183.5	-0.1~0.5	59	10	800
TP200-10	203.2×238.0	-0.1~0.35	87	10	1500

การบรรจุ: การห่อฟิล์ม

สี: โปร่งใสด้วยวัสดุเสริมแรงสีเหลือง