


# HITRUN

สายลมทนน้ำมัน น้ำหนักเบา และ พิวสั้น

HR Types

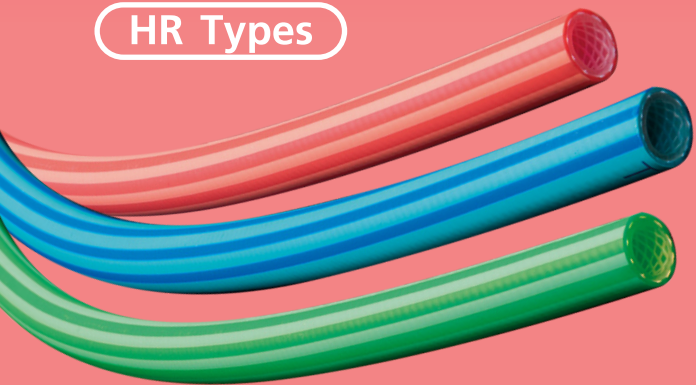

-20°C ถึง 60°C

RoHS2



วัสดุหลัก :

**Polyurethane พิเศษ**

วัสดุเสริมความแข็งแรง :

**ด้ายโพลีเอสเตอร์ถัก**

## รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- พิวของท่อสั้นทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่นไม่ติดขัด ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มมากขึ้น
- น้ำหนักเบา ยืดหยุ่น อ่อนงอได้ง่ายทำให้ใช้งานสะดวกสบาย ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มมากขึ้น
- ทนต่ออากาศหนาวได้ดี ซึ่งเมื่อบุคลากรไม่แข็งตัวจึงปฏิบัติงานได้และมีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มมากขึ้น
- ท่ออ่อนงอได้ง่าย ทำให้กระดกขึ้นได้ยากจึงปลอดภัย

## ลักษณะพิเศษ

ใช้งานได้ดี สามารถใช้งานได้

ได้มาตรฐาน RoHS2	•	
ไม่จำเป็นต้องกำจัดแยกประเภท	•	
ทนน้ำมัน		•
ความยืดหยุ่น	•	
จ่ายแรงดัน	•	

## ข้อมูลจำเพาะ

รหัสสินค้า	ขนาด (นิ้ว)	I.D. x O.D. (มิลลิเมตร)	แรงดันใช้งาน (Bar)	แรงดันระเบิด (Bar)	น้ำหนัก/ม้วน (Kg)	ความยาว (เมตร)	รัศมีโค้งงอขั้นต่ำ (มิลลิเมตร)	บรรจุภัณฑ์	สี
HR-6R	1/4	6.3x10	0 ~ 15	70	6	100	40	แบบ พันรอบแกน กระดาษ	แดง/น้ำเงิน/ เขียว
HR-6B	1/4	6.3x10	0 ~ 15	70	6	100	40		
HR-6G	1/4	6.3x10	0 ~ 15	70	6	100	40		
HR-8R	3/8	8.3x12.5	0 ~ 15	70	9	100	40		
HR-8B	3/8	8.3x12.5	0 ~ 15	70	9	100	40		
HR-8G	3/8	8.3x12.5	0 ~ 15	70	9	100	40		
HR-11G	7/16	11x16	0 ~ 15	70	14	100	55		เขียว
HR-13G	17/32	13.7x20.5	0 ~ 15	70	13.8	60	65		

## ข้อต่อแนะนำ : Rakuraku Joint

รหัสสินค้า	I.D.	O.D.	RAKURAKU JOINT		
			ขอกเก็ตล็อก	ปลั๊กใส่ลม	ข้อต่อเชื่อม
HR-6R/B/G	6.5	10	•	•	•
HR-8R/B/G	7	10	•	•	•
HR-11G	8.5	12.5	•	•	•
HR-13G	10	14.5			